

VacuFil compact

Art.nr.: 82 360



Technische gegevens

Filter	
Filter trappen	1
Filbertechniek	Zelfreinigend
Reinigingsprocedure	Rotatie nozzle
Filteroppervlakte	6.7 m ²
Filertype	Filterpatroon
Filtermateriaal	ePTFE membraan
Filterreiniging	> 99,9 %
Stof classificatie	M
Basisgegevens	
Afzuigvermogen max.	160 m ³ /h
Afzuigvermogen bij 18.000 Pa	50 m ³ /h
Maximale zuigkracht	24000 Pa
Afmetingen (b x d x h)	589 x 590.5 x 833 mm
Gewicht	65 kg
Motorvermogen	1.5 kW
Aansluitspanning	1 x 230 V / 50 Hz
Nominale stroom	13 A
Aanvullende informatie	
Ventilator type	Zijkanaalverdichter
Aansluiting	Ø 45 mm
Luchtuitblaas	63 mm

Gebruik

- Grote stof hoeveelheden
- Permanent gebruik
- Toortsafzuiging
- Wisselende werkplekken

Voordelen


- Traploze voorselectie van de zuigkracht voor het gebruik van verschillende laspistolen
- Intuïtieve eenknopsbediening, ook met handschoenen aan
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding door een breed scala aan extra uitrusting
- Hoge zuigcapaciteit door middel van zijkanaalverdichter
- Zeer geschikt voor wisselende werkplekken door compacte uitvoering





Eigenschappen

- Automatische filterreiniging
- Zijkanaalverdichter
- Intuïtieve eenknopsbediening
- Traploze selectie van het luchtvolume
- USB Type-A laadcontactdoos
- Compacte uitvoering
- Bewaking van het afzuigvermogen

Accessoires

- Start-Stop-automaat
- Automatische lucht volumeregeling
- Gereedschapsbakje met bekerhouder
- Zuigslang
- Sleuf- en afzuigtrechter
- Adaptor voor laspistolen met toortsafzuiging



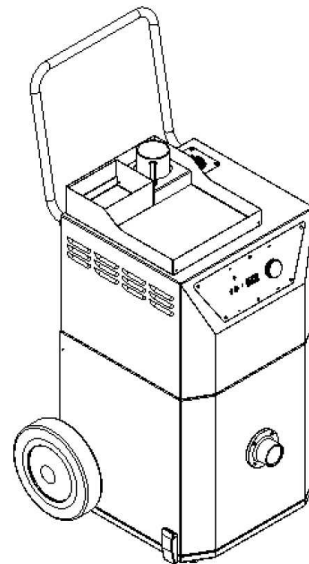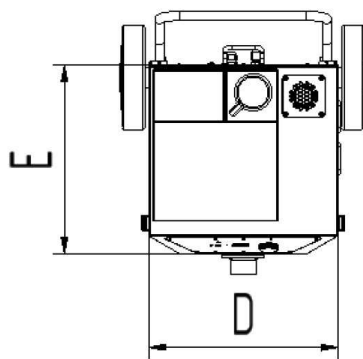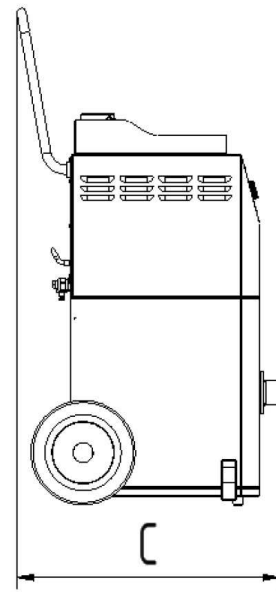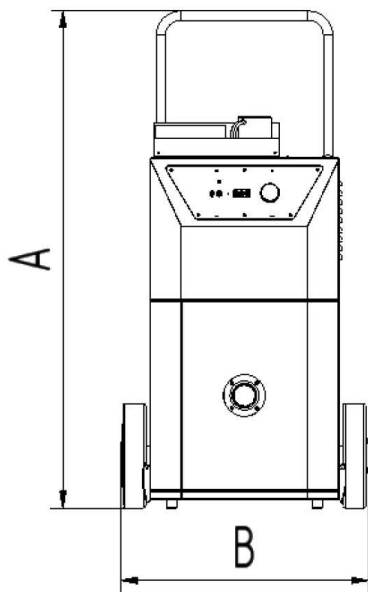

Technische gegevens

Afmetingen

A	1191 mm
B	589 mm
C	625 mm
D	450 mm
E	450 mm